


Příjemci :	AMS v ČR
Datum vydání	19.4.2023
Účel aktualizace	Aktualizace OPTIMO
Object :	Optimo SW version 7.0 – Optimo Connected

Optimo SW verze 7.0.2000.4051 (DELL) a 7.0.3000.4051 (LINX) jsou uvolněny pro distribuci do všech dílen. Toto je vydání z dubna 2023 a mělo by být aplikováno pouze na Optimo², které je v SW revizi 6.6.X000.4033. Jednotka se sama restartuje na konci aktualizace.

Optimo² software version 7.0

SW verze 7.0.X000.4051 je distribuována Importerům přes Importers Extranet. Spouští New Firmware verze 02.11 ; Wireless interface Revision zůstává 5.3.2 (stejně jako předchozí verze):

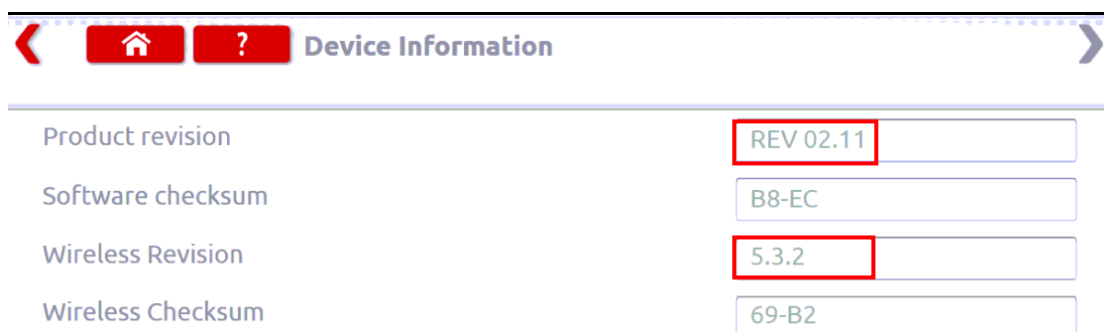

Device Information	
Product revision	REV 02.11
Software checksum	B8-EC
Wireless Revision	5.3.2
Wireless Checksum	69-B2

Jedná se o softwarovou verzi umožňující kalibraci nového tachografu SE5000 Smart 2: zavádí aktualizaci pro testování jednotek **Smart 2 DSRC**.

7.0 zavádí Optimo Connected. Dílna po aktualizaci produktu smí používat programátor MKIII až po **on-line registraci, která vyžaduje připojení k internetu**.

- Optimo Connected - nahrávejte sw Optimo 7.0, pokud splňujete tyto 2 předpoklady:
 - Optimo je připojeno k internetu
 - Balíček roční aktualizace je zaplacen a sériové číslo Optimo je registrováno u Stoneridge

Po dokončení registrace může být Optimo opět použito offline.

Po provedení aktualizace musí uživatel projít stránky Nastavení Workshopu. Po potvrzení Jazyk bude vyzván k podpisu smlouvy EULA. Poté se kromě názvu společnosti, adresy, PSČ a země ujistěte, že jste vyplnili všechna povinná pole označená níže červenými tečkami. Ty by měly být vyplněny předchozími položkami, s výjimkou pole „Název distributora“.

←

?

Workshop Settings

Company name

STONERIDGE ELECTRONICS LTD

Address

RUE FONTINE DE GUIMBALET

BAYONNE

Postcode

64100

Country

FRANCE

Email

marco.battaglioli@stoneridge.com

Telephone number

Distributor Name

←

?

Workshop Settings

→

Station number

Date of approval

Station seal number

Date calibration due

17/10/2023

How many days warning for calibration due-date?

30

Rolling road RBT type

SRE 9500

Rolling road/roller brake tester calibration settings

Add tyre factor correction

Yes

No

Manual rolling road test speed


50km/h

2. DSRC Test - Zpracování nového formátu RTM Smart 2. Výsledek testu zobrazí jeden z nových RTM Smart 2, kdy je zobrazena instalace Smart 2:

- POZNÁMKA:**

3. MKIII > Read & Modify – přidány nové parametry:


- a. Shift/Country Start/End reminder control, Connekt Rev. G a Smart 2



Driver Preferences

Parameter	Setting	Parameters
Start End Shift Suggest	Enabled with 120 seconds timeout	Disabled Enabled with 30 seconds timeout Enabled with 120 seconds timeout Enabled


- b. Přesnost času, specifická pro Smart 2, vyžaduje, aby čas Optimo UTC byl přesný do 1 sekundy



Calibration Parameters

Parameter	Setting	Parameters
Time accuracy	35.2 seconds	


- c. MS Limity přízemního proudu, specifické pro Smart2



Tachograph Additional Parameters

Parameter	Setting	Parameters
MS ground under current limit	1.0	
MS ground over current limit	40.0	

- d. Řízení režimu mise, Smart 2 specific, Vojenské nákladní vozy



Tachograph Additional Parameters

Parameter	Setting	Parameters
Mission Mode Behavior	Keep Mission Mode active	Keep Mission Mode active Leave Mission Mode active

4. CardAndVUDownloader

- a. Aktualizace pro použití kabelu L2224 jak je uvedeno na Extranetu
- b. Aktualizace pro zpracování některých specifických karet Gen 1
- c. Update pro francouzský a španělský formát názvů souborů

5. MKIII > CANbus protokolování - zlepšení rozhraní při pořizování více protokolů za sebou Aktualizace specifické pro trh:

Portugalsko, Bench Test – Trvání jednotlivých kroků se změnilo na 70 sekund, podle nové legislativy
Portugalsko, 5000m Test – Na 5000m obrazovce výsledků odstraněny „Erro %“ a „Teste aprovado“
Slovensko, MKIII – FD2 a Read & Modify vylepšení data a času a k-faktoru zobrazení